Art. 746

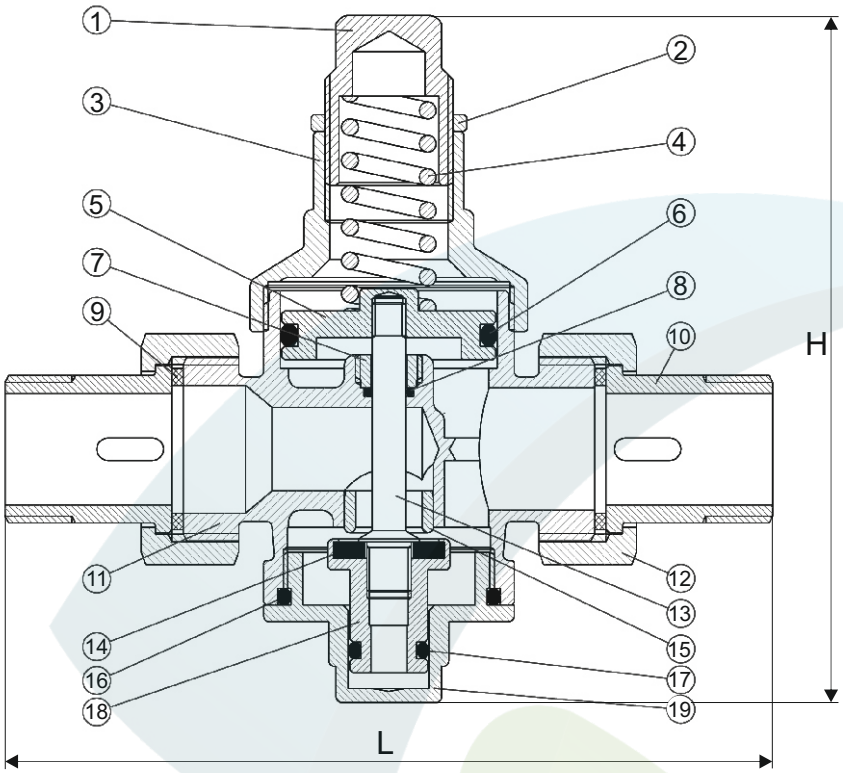

Rozměry:

Rp	DN	H	L
1/2"	15	123	125
3/4"	20	120	128
1"	25	155	158
5/4"	32	215	195
6/4"	40	217	190
2"	50	245	255

Název: REGULÁTOR TLAKU PRO VYŠŠÍ VSTUPNÍ TLAKY - F.A.R.G.

Použití: K regulaci kolísavého tlaku na konstantní vstupní tlak u hygienicko - sanitárních systémů jako prvek ochrany bojlerů, vodovodních armatur a dalších zařízení.
Max. vstupní tlak 20 barů. Regulovatelný tlak 1 - 6 barů. Max. provozní teplota 80 °C.

	Popis výrobku:	Popis materiálu:
19	spodní víčko těla	niklovaná mosaz
18	spodní píst	niklovaná mosaz
17	o-kroužek	NBR
16	o-kroužek	NBR
15	sedlo	ocel
14	těsnění	NBR
13	osička pístu	mosaz
12	převlečná matka	niklovaná mosaz
11	tělo	niklovaná mosaz
10	šroubení	niklovaná mosaz
9	těsnění	ROLLMART
8	o-kroužek	NBR
7	matka	niklovaná mosaz
6	o-kroužek	NBR
5	disk	mosaz
4	pružina	ocel
3	horní víčko těla	niklovaná mosaz
2	aretační kroužek	mosaz
1	nastavovací šroub	mosaz

Dovozce: STENO CZ s.r.o.